

Holvituet PEP = PERI-Euro-Prop

Asennusta ja purkua nopeuttavia yksityiskohtia



Painos 08/2004

PERI GmbH

Postfach 12 64

89259 Weißenhorn

Tel.: 0 73 09 / 9 50-0

Fax: 0 73 09 / 9 51-0

info@peri.de

www.peri.de

Tärkeää:

Käytettäessä tuotteitamme on lisäksi huomioitava kunkin maan omat turvallisuusmääräykset.

Tämän kirjasen kuvituksessa on käytetty valokuvia, jotka on otettu työmaan senhetkisestä työvaiheesta. Yksityiskohdat muottien sidonnoissa, tuennoissa, kaiteissa, kulkuteissä jne. saattavat olla vielä keskeneräisiä.

Turvallisuuskohdat ja kuormitusolosuhteet on tarkoin otettava huomioon. Normaaliin työmenetelmään tehty muutos aiheuttaa aina uuden tarkastelun lujuus- ja vakavuuslaskelmiin.

Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Sisältö

PERI PEP 20 ja PEP 30

Suuri kuormitettavuus, mutta silti kevyt

Sivu

2 - 3

Työtä nopeuttavia yksityiskohtia

4 - 5

Kuormitustaulukot

6 - 7

Tuotteet

8 - 9

PERI ympäri maailmaa

12 - 13

PERI PEP 20 ja PEP 30

Suuri kuormitettavuus,
mutta silti kevyt

**PERI:n PEP holvituet on
tyyppihyväksytyjä DIN
EN 1065 mukaisesti.**

Kantavuus:

**PEP 20 holvituet ovat DIN
EN 1065 luokan D mukaisia.**

Sallittu kuormitus koko
säätöalueella on vähintään **20 kN**.

**PEP 30 holvituet ovat DIN
EN 1065 luokan E mukaisia.**

Sallittu kuormitus koko
säätöalueella on vähintään **30 kN**.

Käyttöikä:


Kaikki pinnat on valmistusprosessin
pääteeksi 100%:sti kuumasinkitty.
Menetelmä takaa tuotteelle
pitkän käyttöiän.



PEP 30-350, pituus 1,96 m - 3,50 m,
painaa ainoastaan 23 kg ja ottaa
kuormaa täydessä mitassaankin 30 kN.
Näin työskentely on helppoa.



PEP 20

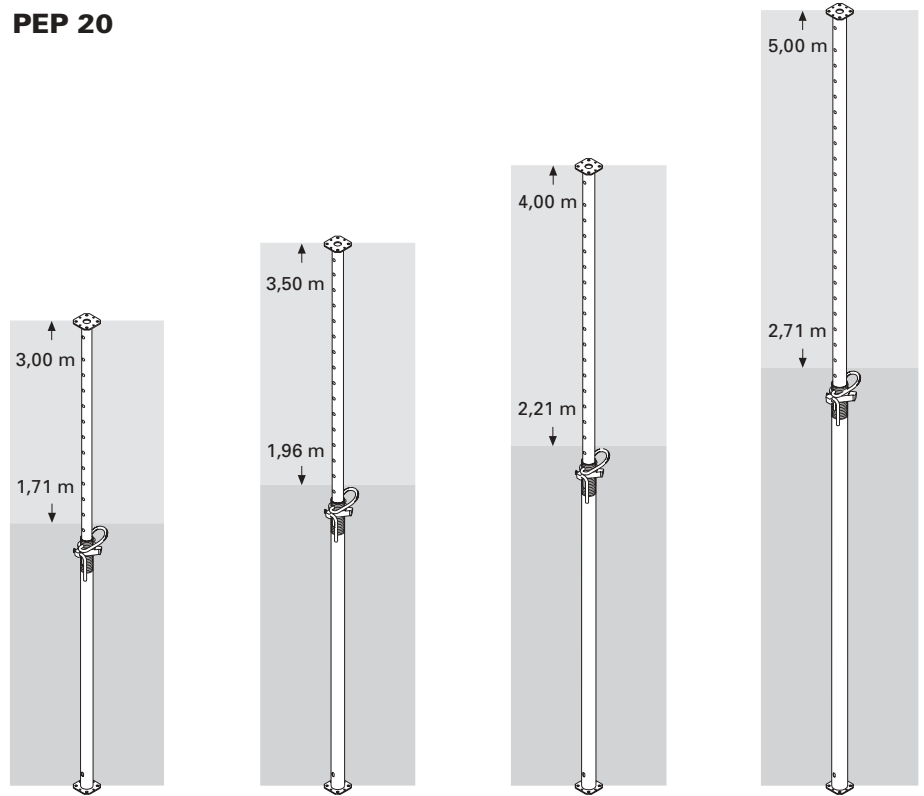


PEP 20-300
L= 1,71-3,00 m
Paino: 15,9 kg

PEP 20-350
L= 1,96-3,50 m
Paino: 19,4 kg

PEP 20-400
L= 2,21-4,00 m
Paino: 22,8 kg

PEP 20-500
L= 2,71-5,00 m
Paino: 30,9 kg

PEP 30

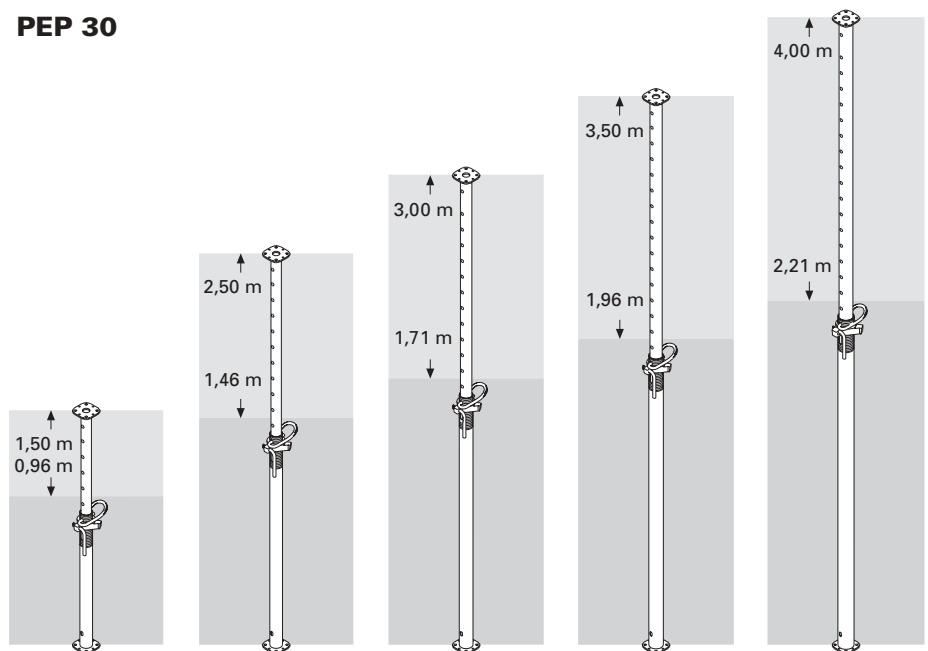

PEP 30-150
L= 0,96-1,50 m
Paino: 10,6 kg

PEP 30-250
L= 1,46-2,50 m
Paino: 15,2 kg

PEP 30-300
L= 1,71-3,00 m
Paino: 18,9 kg

PEP 30-350
L= 1,96-3,50 m
Paino: 23,0 kg

PEP 30-400
L= 2,21-4,00 m
Paino: 27,8 kg

PERI PEP 20 ja PEP 30

Työtä nopeuttavia yksityiskohtia



Turvallisuusnäkökohta

Kun putket työnnetään täysin sisäkkäin, jää päätylapun ja kierreosan väliin 100 mm vapaata tilaa. Näin vältetään monilta haavereilta.

Pituuden mitta-asteikko

Mahdollistaa nopean karkeasäädön. Sisäputken merkityt luvut osoittavat pystytuen kulloisenkin pituuden desimetreinä.

Helppo käsittely

Karkeasäädön G-haka on muotoiltu ergonomisesti ylöspäin kääntyväksi. Se ei ole tiellä, kun säätömutteria kierretään.

Suuri säädettävyyys

Laaja 120 mm:n säätöalue vähentää karkeasäädön muutuskertoja.

Korkealaatuinen takorautainen mutteri


Korkealaatuinen takorautainen mutteri karkaistuine kantavine pintoineen ja tuplakierteineen mahdollistaa helpon purun myös täysillä kuormilla.

Kiinnittäminen liitintapilla

Tarvittaessa järjestelmään kuuluvia osia on mahdollista kiinnittää myös liitintapin avulla, sekä sisä- että ulkoputkeen.

Lisätarvikkeiden asennus


Tukihaarukat keskittyvät sekä sisä- että ulkoputken päähän, koska päätylappujen reiät ovat saman kokoiset. Siksi PEP holvitukia voidaan käyttää ongelmitta myös ylösalaisin.

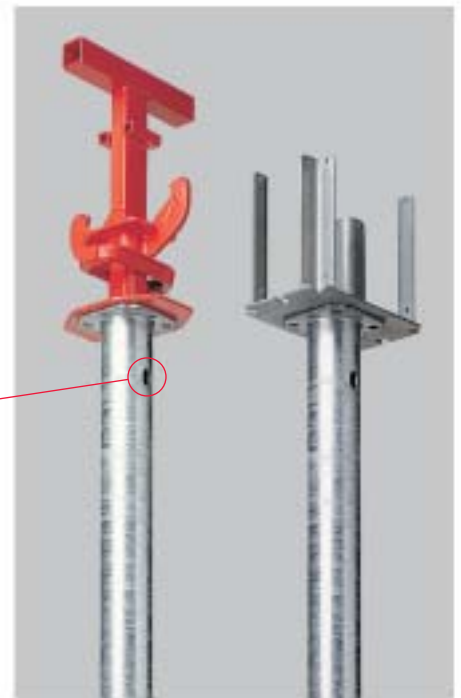

Uusi säätömutteri

purkusuunnan osoittavine sakaroinen.

Säätömutterin sakarat on muotoiltu siten, että purettaessa ei ole epäselvyyttä siitä, mihin suuntaan vasaralla on lyötävä.

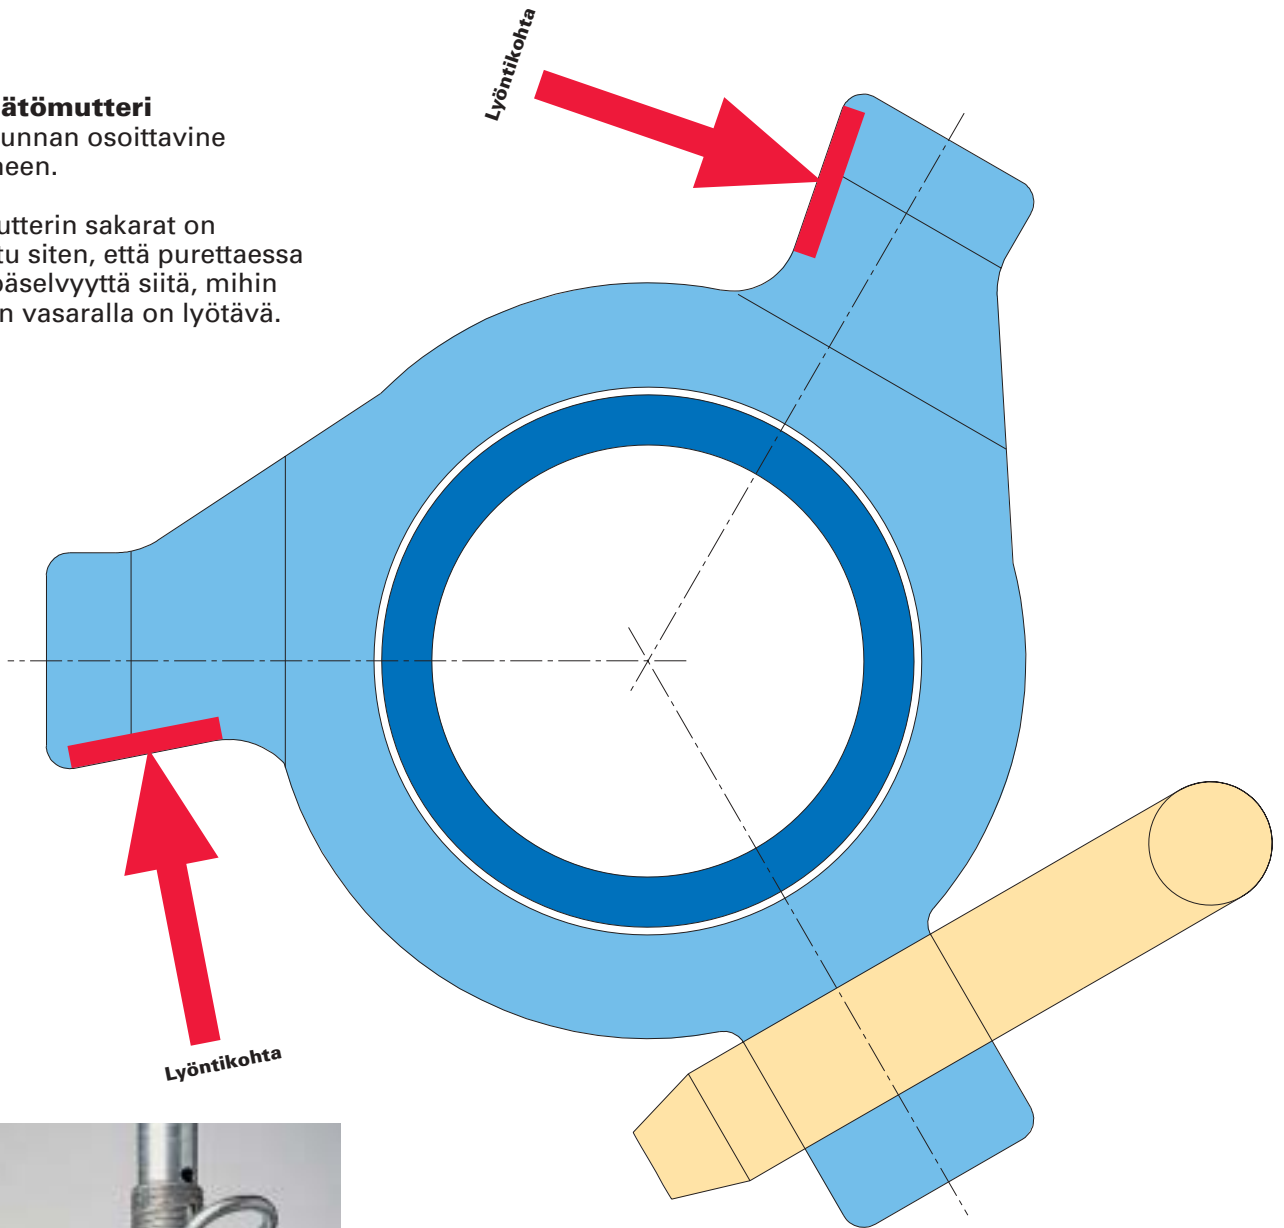

PEP holvituen säätömutteriä voidaan kiertää myös sidepultilla. Purkaminen kovillakin kuormilla on mahdollista.

Lyönti vasaralla säätömutterin sakaraan ei vahingoita holvitukea.



Holvituet

PEP 20

Sallitut kuormat [kN] tyyppihyväksynnän mukaan.

Käyttö- pituus [m]	PEP 20 N 260*		PEP 20-300		PEP 20-350		PEP 20-400		PEP 20-500	
	L = 1,51 - 2,60 m		L = 1,71 - 3,00 m		L = 1,96 - 3,50 m		L = 2,21 - 4,00 m		L = 2,71-5,00	
	Ulkoputki alaspäin	Sisäputki alaspäin	Ulkoputki alaspäin	Sisäputki alaspäin	Ulkoputki alaspäin	Sisäputki alaspäin	Ulkoputki alaspäin	Sisäputki alaspäin	Ulkoputki alaspäin	Sisäputki alaspäin
1,60	35,0	35,0								
1,70	35,0	35,0								
1,80	35,0	35,0	35,0	35,0						
1,90	35,0	35,0	35,0	35,0						
2,00	33,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0				
2,10	31,9	35,0	32,2	35,0	35,0	35,0				
2,20	30,9	35,0	30,5	35,0	35,0	35,0				
2,30	29,8	35,0	29,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
2,40	28,6	35,0	27,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
2,50	27,1	32,9	26,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
2,60	24,8	29,4	26,1	35,0	33,8	35,0	35,0	35,0		
2,70			24,9	31,7	32,4	35,0	35,0	35,0		
2,80			23,3	28,5	31,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2,90			21,6	25,7	30,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
3,00			20,0	23,2	29,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
3,10					27,5	34,6	33,6	35,0	35,0	35,0
3,20					25,7	31,5	32,5	35,0	35,0	35,0
3,30					24,1	28,8	31,2	35,0	35,0	35,0
3,40					22,4	26,4	29,6	35,0	35,0	35,0
3,50					20,7	24,1	27,8	33,9	35,0	35,0
3,60							26,1	31,2	35,0	35,0
3,70							24,5	28,9	35,0	35,0
3,80							23,0	26,8	35,0	35,0
3,90							21,6	24,8	35,0	35,0
4,00							20,1	22,8	34,2	35,0
4,10									32,3	35,0
4,20									30,6	35,0
4,30									28,9	34,0
4,40									27,4	31,9
4,50									26,0	29,9
4,60									24,6	28,1
4,70									23,4	26,4
4,80									22,1	24,9
4,90									20,9	23,4
5,00									20,0	21,8

Kaikki **PEP 20** holvituet ovat DIN EN 1065 luokka D mukaiset.
Sallittu kuormitus koko säätöalueella on vähintään **20 kN**.

Kun PEP 20 holvituki on **kiinnitetty PERI pöytämuottiin** käyttäen esimerkiksi UNIPORTAL kruunuja, sallitaan yhdelle tuelle kuormaa **30 kN** koko säätöalueella.

* **N- ja G-holvituilla** käyttö **sisäputki alaspäin** on mahdollista vain pöytämuoteissa ja SKYDECK-järjestelmän yhteydessä, kun pudotuspää on kiinnitetty pulteilla holvituen päätylappuun.

Holvituet

PEP 30

Sallitut kuormat [kN] tyyppihyväksynnän mukaan.

Käyttö- pituus [m]	PEP 30-150		PEP 30-250		PEP 30-300 PEP 30 G 300*		PEP 30-350 PEP 30 G 350*		PEP 30-400	
	L = 0,96 - 1,50 m		L = 1,46 - 2,50 m		L = 1,71 - 3,00 m		L = 1,96 - 3,50 m		L = 2,21 - 4,00 m	
	Ulkoputki alaspäin	Sisäputki alaspäin	Ulkoputki alaspäin	Sisäputki alaspäin	Ulkoputki alaspäin	Sisäputki alaspäin	Ulkoputki alaspäin	Sisäputki alaspäin	Ulkoputki alaspäin	Sisäputki alaspäin
1,00	35,0	35,0								
1,10	35,0	35,0								
1,20	35,0	35,0								
1,30	34,9	35,0								
1,40	34,2	35,0								
1,50	33,5	35,0	40,0	40,0						
1,60			40,0	40,0						
1,70			40,0	40,0						
1,80			40,0	40,0	40,0	40,0				
1,90			38,5	40,0	40,0	40,0				
2,00			36,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
2,10			35,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
2,20			34,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
2,30			33,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,40			32,1	37,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,50			30,1	34,8	39,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,60					38,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,70					37,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,80					35,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,90					33,2	37,2	40,0	40,0	40,0	40,0
3,00					30,4	33,8	40,0	40,0	40,0	40,0
3,10							40,0	40,0	40,0	40,0
3,20							37,6	40,0	40,0	40,0
3,30							35,0	37,6	40,0	40,0
3,40							32,3	34,6	40,0	40,0
3,50							30,0	31,6	40,0	40,0
3,60									40,0	40,0
3,70									40,0	40,0
3,80									37,4	40,0
3,90									34,8	37,0
4,00									32,2	33,9


Kaikki **PEP 30** holvituet ovat DIN EN 1065 luokka E mukaiset.
Sallittu kuormitus koko säätöalueella on vähintään **30 kN**.

Kun PEP 30 holvituki on **kiinnitetty PERI pöytämuottiin** käyttäen esimerkiksi UNIPORTAL kruunuja, sallitaan yhdelle tuelle kuormaa **40 kN** koko säätöalueella.

* **N- ja G-holvituilla** käyttö **sisäputki alaspäin** on mahdollista vain pöytämuoteissa ja SKYDECK-järjestelmän yhteydessä, kun pudotuspää on kiinnitetty pulteilla holvituen päätylappuun.

PEP holvituet


Holvituki PEP 20, sink.




PEP 20-300	L=1,71-3,00m
PEP 20-350	L=1,96-3,50m
PEP 20-400	L=2,21-4,00m
PEP 20-500	L=2,71-5,00m

Paino kg	Tuote nro
15,70	103058
19,20	103059
22,70	103060
30,50	103061

Sallitut kuormitukset PERI:n taulukkikirjasta

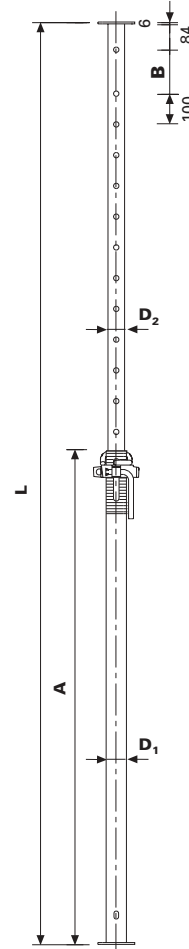


Päätylappu



	20-300	20-350	20-400	20-500
A	1602	1852	2102	2602
B	143	93	143	143
D₁	ø 66,0	ø 71,5	ø 75,5	ø 84,0
D₂	ø 54,0	ø 59,5	ø 63,5	ø 72,0


Holvituki PEP 30, sink.




PEP 30-150	L=0,96-1,50m
PEP 30-250	L=1,46-2,50m
PEP 30-300	L=1,71-3,00m
PEP 30-350	L=1,96-3,50m
PEP 30-400	L=2,21-4,00m

10,40	103066
15,00	103067
18,70	103062
22,70	103063
27,20	103065

Sallitut kuormitukset PERI:n taulukkikirjasta

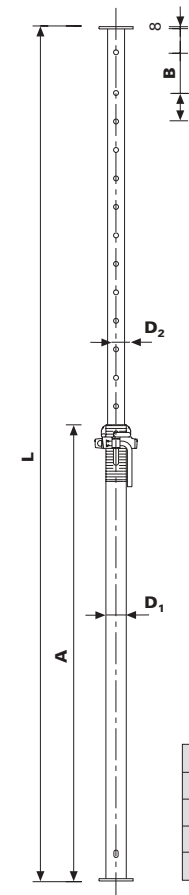

Päätylappu




	30-150	30-250	30-300	30-350	30-400
A	852	1352	1602	1852	2102
B	93	93	143	93	143
D₁	ø 66,0	ø 66,0	ø 71,5	ø 75,5	ø 84,0
D₂	ø 54,0	ø 54,0	ø 59,5	ø 63,5	ø 72,0

PERI ympäri maailmaa



1 PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse
89264 Weissenhorn
Telefon 07309/950-0
Telefax 07309/951-0
info@peri.de
www.peri.de

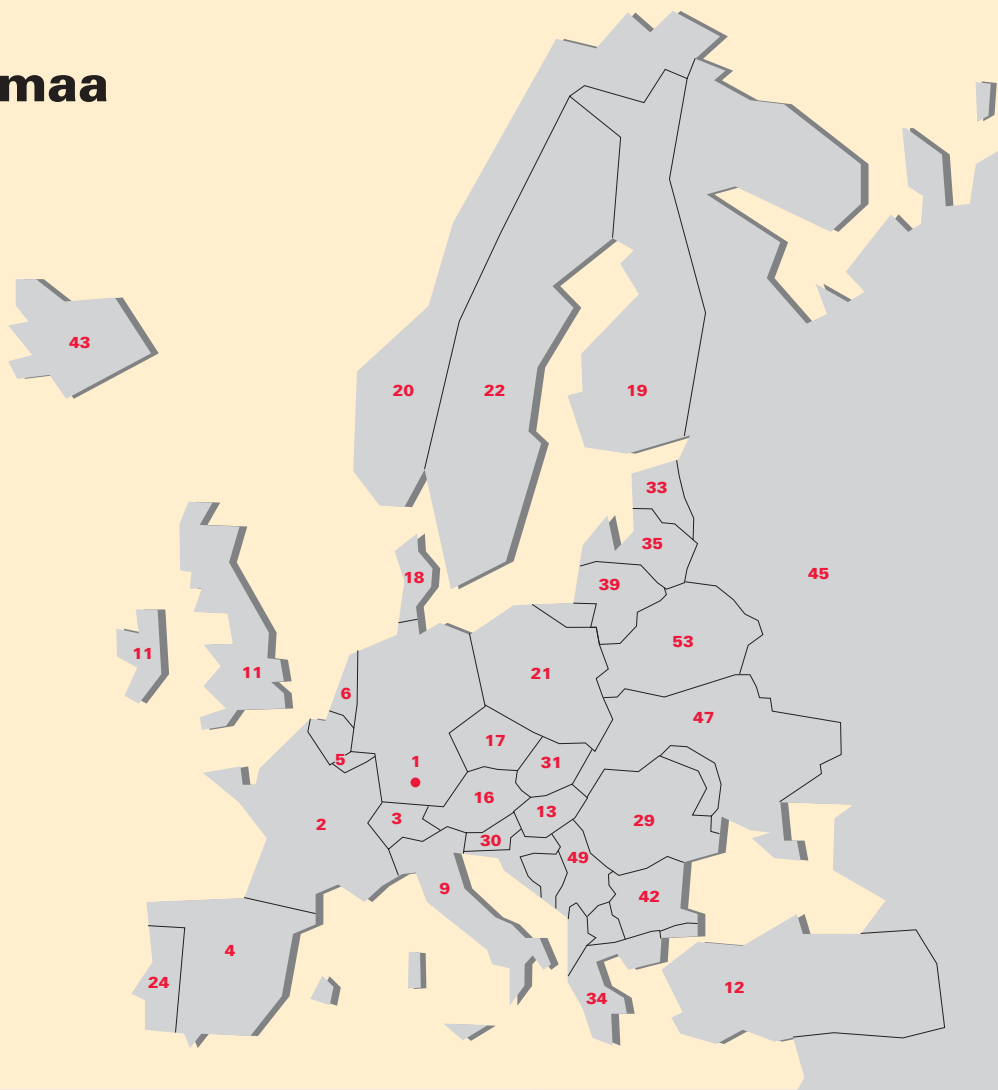

2 Ranska
PERI S.A.S.
Zone Industrielle Nord
34-36 rue des Frères Lumière
77109 Meaux Cedex
Tel.: ++33 /1/ 64 35 24 40
Fax: ++33 /1/ 64 35 24 50
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

3 Sveitsi
PERI AG
Aspstraße 17
8472 Ohringen
Tel.: ++41 /52/ 3 20 03 03
Fax: ++41 /52/ 3 35 37 61
info@peri.ch
www.peri.ch

4 Espanja
PERI S.A. Sociedad Unipersonal
Camino Malatones - km 0,5
28110 Algete / Madrid
Tel.: ++34 /91/ 6 20 48 00
Fax: ++34 /91/ 6 20 48 01
info@peri.es
www.peri.es

5 Belgia/Luxemburg
N.V. PERI S.A.
Industriepark
Nijverheidsstraat 6 PB 54
1840 Londerzeel
Tel.: ++32 /52/ 31 99 31
Fax: ++32 /52/ 30 08 30
info@peri.be
www.peri.be

6 Hollanti
PERI B.V.
v. Leeuwenhoekweg 23
Postbus 304
5480 AH-Schijndel
Tel.: ++31 /73/ 5 47 91 00
Fax: ++31 /73/ 5 49 36 51
info@peri.nl
www.peri.nl

7 USA
PERI Formwork Systems, Inc.
Suite 200
7272 Park Circle Drive
Hanover, MD 21076
Tel.: ++1 /4 10/ 7 12-72 25
Fax: ++1 /4 10/ 7 12-70 80
info@peri-usa.com
www.peri-usa.com

8 Indonesia
PT Beton Perkasa Wijaksana
P.O. Box 3737
Jakarta 10210
Tel.: ++62 /21/ 5 71 26 44
Fax: ++62 /21/ 5 73 85 64
beton@cbn.net.id

9 Italia
PERI S.p.A.
Via G. Pascoli, 4
20060 Basiano (MI)
Tel.: ++39 /02/ 9 50 78-1>
Fax: ++39 /02/ 95 76 19 14
perispa@peri.it
www.peri.it

10 Japani
Hory Corporation
11-17 Fuyuki, Kohtoh-Ku
Ishima Bldg., 9F
Tokyo 135-0041
Tel.: ++81 /3/ 38 20 88 71
Fax: ++81 /3/ 56 21 70 24
frbk6541@mb.infoweb.or.jp

11 Iso-Britannia/Irland
PERI Ltd.
Market Harbour Road
Clifton upon Dunsmore
Rugby, CV23 0AN
Tel.: ++44 /17 88/ 86 16 00
Fax: ++44 /17 88/ 86 16 10
info@peri.ltd.uk
www.peri.ltd.uk

12 Turkki
PERI Kalıp ve İşkeleleri
San. Tic. Ltd. Sti.
Çakmaklı Köyü Karşısı
Sanbir Bl. 4.Bölge 9.Cadde No: 133
Büyükkçekmece / Istanbul
Tel.: ++90 /2 12/ 8 86 74 01(02)-(09)
Fax: ++90 /2 12/ 8 86 74 15
periteknik@peri.com.tr
www.peri.com.tr

13 Unkari
PERI Kft.
Zádor u. 4.
1181 Budapest
Tel.: ++36 /1/ 2 960 960
Fax: ++36 /1/ 2 960 950
info@peri.hu
www.peri.hu

14 Malesia
PERI-HORY MALAYSIA
Formwork SDN.BHD.
Unit 19-04-7, Level 7
PNB Damansara
19 Lorong Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
Tel.: ++60 /3/ 20 93 68 23
Fax: ++60 /3/ 20 92 58 76
info@perimalaysia.com
www.perimalaysia.com

15 Singapore
PERI-HORY ASIA
Formwork Pte. Ltd.
No. 1 Sims Lane # 06-10
Singapore 387355
Tel.: ++65 / 67 44 29 89
Fax: ++65 / 67 44 36 93
pha@periasia.com

16 Itävalta
PERI Ges.mbH
Industriegelände 152
Postfach 1
3131 Getzersdorf
Tel.: ++43 /27 83/ 41 19
Fax: ++43 /27 83/ 41 19-20
office@peri.at
www.peri.at

17 Tšekki
PERI spol. s r.o.
P.O. Box 3
252 42 Jesenice / Praha
Tel.: ++420 /2/ 41 09 03 11
Fax: ++420 /2/ 41 09 03 15
info@peri.cz
www.peri.cz

18 Tanska
PERI DANMARK A/S
forskalling og stillads
Greve Main 26
2670 Greve
Tel.: ++45 /43/ 45 36 27
Fax: ++45 /43/ 45 36 87
peri@peri.dk
www.peri.dk

19 Suomi
PERI Suomi Ltd. Oy
Periäistentie 61
05200 Rajamäki
Tel.: ++358 /9/ 27 66 06-0
Fax: ++358 /9/ 27 66 06-66
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi

20 Norja
PERI NORGE AS
Industrigata 11
3400 Lier
Tel.: ++47 /32/ 24 17 00
Fax: ++47 /32/ 24 17 01
info@peri.no
www.peri.no

21 Puola
PERI Polska Sp. z o.o.
ul. Stoleczna 62
05-860 Płochocin
Tel.: ++48 /22/ 72 17 400
Fax: ++48 /22/ 72 17 401
info@peri.pol.pl
www.peri.pol.pl

22 Ruotsi
PERIFORM SVERIGE AB
Montörgatan 4-6
Box 9073
30013 Halmstad
Tel.: ++46 /35/ 17 46 60
Fax: ++46 /35/ 17 46 78
peri@periform.se
www.periform.se

23 Korea
PERI (Korea) Ltd.
9thFl., Yuseong Bldg.
830-67 Yeoksam-dong,
Kangnam-ku,
Seoul 135-080
Tel.: ++82 /2/ 5 50 22 00
Fax: ++82 /2/ 5 57 53 82
info@perikorea.com
www.perikorea.com

24 Portugal
PERIcofragens Lda.
Largo da Lagoa, 14-A
2795 Linda-a-Velha
Tel.: ++351 /21/ 4 14 62 30
Fax: ++351 /21/ 4 14 32 75
geral@peri.emporsoft.pt

25 Argentiina
PERI S.A.
Ruta Nacional No. 9, km 47,5
(Panamericana Ramal Escobar)
(1625) Escobar / Prov. Bs. As.
Tel.: ++54 /34 88/ 42 81 00
Fax: ++54 /34 88/ 42 30 21
info@peri.com.ar
www.peri.com.ar



26 Brasilia

PERI Formas e Escoramentos Ltda.
Passagem Abaré, 1.502
06300-000 Carapicuíba
São Paulo
Tel.: ++55 /11/ 41 86 10 41
Fax: ++55 /11/ 41 86 10 41
info@peribrasil.com.br
www.peribrasil.com.br

27 Chile

PERI Chile Ltda.
C./José de San Martín 104
Parque Industrial Los Libertadores
Colina, Santiago de Chile
Tel.: ++56 /2/ 4 44 60 00
Fax: ++56 /2/ 4 44 60 01
perich@peri.cl
www.peri.cl

28 Filippiinit

PERI GmbH
4-B Sycamore Center,
Alabang-Zapote Road
Corner Buencamino Street,
Alabang Muntinlupa
Metro Manila
Tel.: ++63 /2/ 8 09 34-01 (02) (03)
Fax: ++63 /2/ 8 09 17 68
helmut@skynet.net

29 Romania

PERI România SRL
Calea București nr. 2B
077015 Balotești - ILFOV
Tel.: ++40 /21/ 2 66 24-19 (21)
Fax: ++40 /21/ 2 66 24 20
info@peri.ro
www.peri.ro

30 Slovenia

Goran Opalič s. p.
tehnologije in storitve
Obrežna 137
2000 Maribor
Tel.: ++386 /2/ 4 21 52 40
Fax: ++386 /2/ 4 21 52 41

31 Slovakia

PERI spol. s r.o.
Pribylinská 10
831 04 Bratislava
Tel.: ++421 /2/ 4 92 09-1 11
Fax: ++421 /2/ 4 92 09-1 10
info@peri.sk
www.peri.sk

32 Australia

PERI Australia Pty. Ltd.
116 Glendenning Road
Glendenning NSW 2761
Tel.: ++61 /2/ 88 05 23 00
Fax: ++61 /2/ 96 75 72 77
info@periaus.com.au
www.periaus.com.au

33 Eesti

PERI AS
Valdmäe 8
Tänassilma Tehnopark
76401 Saku vald
Harjumaa
Tel.: + 3 72 / 6 / 77 11 00
Fax: + 3 72 / 6 / 77 11 22

34 Kreikka

PERI Hellas Ltd.
Leof. Messogion 317
& Lokridos
152 31 Chalandri / Athen
Tel.: ++30 /210/ 6 72 91 21
Fax: ++30 /210/ 6 72 91 42
info@perihellas.gr
www.perihellas.gr

35 Latvia

PERI SIA
Granita 26
1057 Riga
Tel.: ++371 / 7 13 41 11
Fax: ++371 / 7 13 41 15
info@peri-latvija.lv
www.peri-latvija.lv

36 Arabiemiraatit

PERI (L.L.C.)
Brashy Building, Office No. 212
Shk. Zayed Road
P.O. Box 27933
Dubai
Tel.: ++971 /4/ 3 39 44 94
Fax: ++971 /4/ 3 39 44 34
perillc@perime.com

37 Kanada

PERI Formwork Systems, Inc.
45 Nixon Road
Bolton, Ontario L7E 1K1
Tel.: ++1 /9 05/ 9 51 54 00
Fax: ++1 /9 05/ 9 51 54 54
bbaxa@peri.ca
www.peri.ca

38 Libanon

PERI GmbH
Lebanon Representative Office
AYA Commercial Center, 7th Fl,
Dora Highway
P.O box: 90 416-Jdeideh
Beirut - Lebanon
Tel: ++ 961 / 1 24 33 65
Fax: ++ 961 / 1 24 33 67
Mob:++ 961 / 3 73 73 67
afady@hotmail.com
lebanon@peri.de

39 Liettua

PERI UAB
Titnago st. 19
2053 Vilnius
Tel.: ++370 /5/ 2 31 14 54
Fax: ++370 /5/ 2 32 19 66
info@peri.lt
www.peri.lt

40 Marokko

PERI S.A.
Route de Rabat, km. 5
Piste de Beni Touzine
Tanger
Tel.: ++212 /39 31 75 48
Fax: ++212 /39 31 75 49
perimaro@menara.ma

41 Israel

PERI Formwork Engineering Ltd.
16 Moshe Dayan st.
P.O. Box 10202
Kiriath Arie
Petach Tikva 49002
Tel.: ++972 /3/ 9 24 93 32
Fax: ++972 /3/ 9 24 93 31
info@peri-il.com
www.peri-il.com

42 Bulgaria

PERI BULGARIA EOOD
9-11 Gebedje Str.
1612 Sofia / Bulgaria
Tel.: ++3 59 /2/ 9 15 19 55
Fax: ++3 59 /2/ 9 15 19 66
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg

43 Islanti

Merkúr HF
Akralind 2
201 Kópavogi
Tel.: ++354 / 5 94 60 00
Fax: ++354 / 5 94 60 01
danni@merkur.is
www.merkur.is

44 Kasachan

PERI Kalip ve Iskeleleri
Almaty Branch Office
Furmanova Straše, 65
Büro 412 Corner Makataeva
480004, Alma Ata
Tel.: ++7 /32 72/ 73 00 72
Fax: ++7 /32 72/ 73 91 16
perialmaty@peri.com.tr
www.peri.com.tr

45 Venäjä

PERI GmbH
Krasnopresnenskaja
Naberezhnaja 12
Hotel Mezhdunarodnaja 2
Nr. 408
123610 Moskua
Tel.: ++7 / 0 95/ 2 58 23 49
Fax: ++7 / 0 95/ 2 58 23 50
moscow@peri.ru
www.peri.ru

46 Südafrika

PERI WIEHahn (Pty.) Ltd.
P.O. Box 2668
Bellville 7535
Tel.: ++27 /21/ 9 05 18 15
Fax: ++27 /21/ 9 05 47 07
team@wiahahn.co.za
www.periwiahahn.co.za

47 Ukraina

TOW PERI Ukraina
23, M. Raskowoj Str.
02002 Kiev
Tel.: ++380 /44/ 5 68 53 57
Fax: ++380 /44/ 5 68 51 45
peri@peri.com.ua
www.peri.com.ua

48 Egypti

PERI GmbH
Egypt Branch Office
24 A, Obour Gardens,
4th floor, apt. #1
Salah Salem Street
11361 Heliopolis / Kairo
Tel.: ++20 /2/ 4 04 85 24/26
Fax: ++20 /2/ 4 04 57 84
peri@link.com.eg
www.link.com.eg

49 Serbia/Montenegro

PERI-Oplate d.o.o.
Bezanijskih ilegalaca br. 70
11070 N. Beograd
Tel.: + 3 81 / 11 / 3 18 25 07
Fax: + 3 81 / 11 / 3 18 59 62
milebojanic@ptt.yu
www.peri.co.yu

50 Meksiko

PERI Cimbras y Andamios, S.A. de C.V.
Cerrada de Tejocotes, Lote 4,
Bodega A
Fracc. San Martin Obispo
C.P.54763 Cuautitlán Izcalli
Estado de México
Tel.: ++ 52 / 55 / 58 87 72 30
Fax: ++ 52 / 55 / 58 87 71 09
info@peri.com.mx
www.peri.com.mx

51 Azerbaidzan

PERI BAKU
Baku Branch Office
Mehdi Hüseyin 71/9
Baku / Aserbaidzhan
Tel : +994 12 97 64 24
Fax : +994 12 92 45 51
peribaku@peri.com.tr

52 Turkmenistan

PERI Kalip ve Iskeleleri
Aşgabat Branch Office
Oguzhan Köçesi No: 112 Kat:3
Aşgabat
Tel : +993 12 45 66-83/84
Fax : +993 12 45 23 50
perishgabat@peri.com.tr

53 Belarus

PERI GmbH
Gikalostr. 3
Büro 413
220000 Minsk / Belarus
Tel.: +3 75 / 1 72 / 84 72 38
Fax: +3 75 / 1 72 / 84 72 38
peri@mail.belpak.by

PERI:n muottiohjelma

Kasettimuotit

TRIO, TRIO-L, TRIO 330

Joka paikan muotti

TRIO-H

REPLIABLE

DOMINO

Kevyt kasettimuotti

HANDSET

Pienkasettijärjestelmä



Puupalkkimuotit

VARIO GT 24

Seinämuotti

RUNDFLEX ja GRV

Kaareviin seiniin

FTF

Julkisivumuotti



Tuentakalustot

ST 100

Tukitorni

HD 200

Tuki raskaisiin tuentoihin

MULTIPROP

Alumiiniset holvituet

PEP -tyltyt

Teräksiset holvituet



Kiipeävät muotit

KG ja CB

Kiipeämiskonsolit

ACS

Itsekiipeävä muotti

SKS ja SSC

Kiipeävä muotti



Telineet

UP T 70 / T 100


Julkisivuteline

UP Rosett

Moduliteline

UP Rosett

Tukiteline



Pilarimuotit

RAPID

Alumiininen pilarimuotti

TRIO

Pilarimuotti

QUATTRO

Nopea pilarimuotti

SRS

Pöyreä teräsmuotti

Holvimuotit

MULTIFLEX

Holvimuottijärjestelmä

UNIportal

Pöytämuotti

PD 8

Pöytämuottijärjestelmä

Työtasojärjestelmät

Nivelytötago FB 180

Työ- ja tukiteline (DIN 4420)

ASG 160

Kevyt työtasojärjestelmä

Alumiiniset holvimuotit

SKYDECK

Alumiininen
holvimuottijärjestelmä

Muita tuotteita

ELPOS, ohjelma
muottisuunnitteluun

Muottilevyt
Työmaan apulaitteet
Tukipukit
Muottitarvikkeet
Erikoismuotit

PERI Suomi Ltd. Oy

Periäistentie 61
05200 Rajamäki
puhelin 09-27 660 60
fax 09-27 660 666
www.perisuomi.fi